

CONSOLE 3 27M ÷ 53M



Unidade interior de consola para sistemas MULTI Split PORQUÊ ESCOLHER CONSOLE 3?

- ✓ MULTI Split/Comercial
- ✓ Dimensões compactas adequadas para instalação debaixo de uma janela
- ✓ Seleção de alhetas de insuflação ativas de acordo com a situação

SUPER SILENCIOSO


Graças ao novo sistema de ventilador duplo tangencial, o ruído é reduzido ao mais baixo da sua categoria.



FLUXO DUPLO PARA INSUFLAÇÃO DE AR DE RETORNO FRONTAL

Insuflação de ar seleccionável:

1. Superior e Inferior
2. Apenas Superior
3. Retorno pela parte frontal

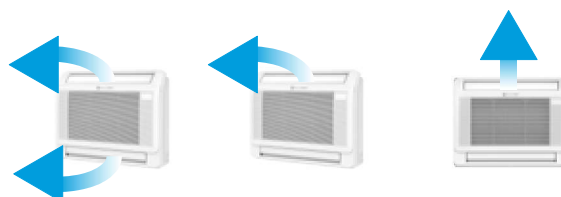

CONFORTO



Velocidade contínua do ventilador interior



Anti ar frio



Compensação de temperatura



Fluxo de ar multidirecional

FIABILIDADE



Função de autodiagnóstico

CONVENIÊNCIA



On/Off remoto



Temporizador



Reinício automático

POUPANÇA DE ENERGIA



Sleep

OPCIONAL



Controlador por cabo



Controlo centralizado



Comunicação BMS



Controlo Wi-Fi

SAÚDE



Filtro de alta densidade



Filtro de Catalisador a frio



Wi-Fi NWMX (opcional)



CONTROLO REMOTO POR CABO KJR-120X2-TFBG-E (opcional) (kit necessário MKCX)



CONTROLO REMOTO POR IV RG10A-D2S-BGEF (standard)



IC3-Y

dados técnicos

Unidade interior

Código do artigo				IC3-Y	27M	35M	53M
Capacidade de arrefecimento	Nominal		Btu/h	9000	12 000	17 000	
			kW	2,64	3,52	4,98	
Capacidade de aquecimento	Nominal		Btu/h	10 000	13 000	18 000	
			kW	2,93	3,81	5,30	
Dimensões	Unidade	L x P x A	mm	794x206x621	794x206x621	794x206x621	
	Embalagem	L x P x A	mm	865x280x719	865x280x719	865x280x719	
Peso	Unidade/embalagem		kg	14,9/18,8	14,9/18,8	14,9/18,8	
Filtro de ar	Tipo		-		R/W		
Caudal de ar		Hi/Mid/Lo	m³/h	650/580/490	650/580/490	780/690/600	
Potência sonora		Hi	dB(A)	54	54	55	
Pressão sonora		Hi/Mid/Lo	dB(A)	37/34/27	37/34/27	41/38/32	
Temperaturas de funcionamento	Arrefecimento	T interior	°C		17÷32		
	Aquecimento	T interior	°C		0÷30		
Tubagem do refrigerante	Diâmetros exteriores	Líquido-Gás	mm	Φ6,35 - Φ9,52	Φ6,35 - Φ9,52	Φ6,35 - Φ12,7	
			poleg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	
Controlo	Controlo remoto por infravermelhos		-		RG10A-D2S-BGEF		
	Temperatura ajustável		°C		16÷30		
Fonte de alimentação	Tensão/Frequência/Fases		V/Hz/n.º		230 / 50 / 1		

R/W = Amovível/Lavável

Condições de teste:
de acordo com a norma EN14511 / EN12102

Arrefecimento: temperatura do ar interior 27 °C BS/19 °C BH; temperatura do ar exterior 35 °C BS/24 °C BH;
Aquecimento: temperatura do ar interior 20 °C BS/15 °C BH; temperatura do ar exterior 7 °C BS/6 °C BH.
Dados declarados de acordo com o Regulamento Delegado UE 626/2011

acessórios

Standard

RG10A-D2S-BGEF

Controlo remoto por infravermelhos para unidades interiores CRISTALLO 2 / EZCool / BOX 2 / CONSOLE 3 / DUCT 2 / C&F 2

Opcionais

NWMX

Kit Wi-fi para unidades interiores

MKCX

Placa multifunções que torna a unidade interior disponível para ON/OFF remoto, porta de alarme e porta XYE (necessária para ligação do controlador por cabo, controlador Centralizado por cabo, Conversor de Dados, Gateway BMS)
As funções da porta ON-OFF/Alarme/XYE/Wi-Fi podem ser utilizadas simultaneamente

Controlo

(consultar secção dedicada)