

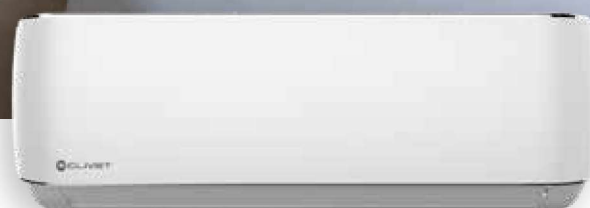


CRISTALLO 27M ÷ 70M

ATÉ ROTURA DE STOCK

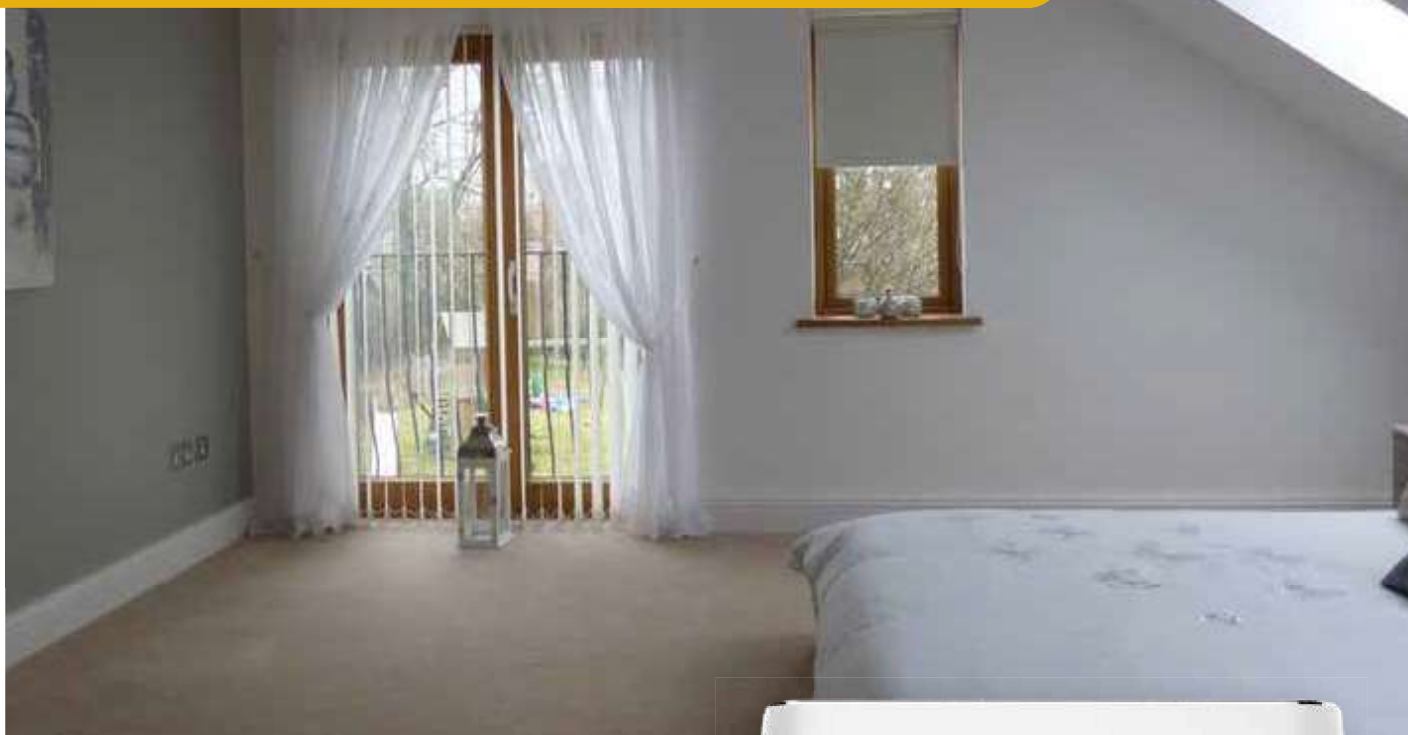

Unidade interior Mural para sistemas MULTI Split PORQUÊ ESCOLHER CRISTALLO?

- ✓ Gestão inteligente de série: através do smartphone com a aplicação NetHome Plus e configuração do controlo por voz com o Amazon Alexa e o Google Assistant
- ✓ Design limpo, arredondado e elegante
- ✓ Compatível com MONOSplit/MULTISplit

FLUXO DE AR MULTIDIRECIONAL

A unidade de ar condicionado pode insuflar o fluxo de ar em diferentes direções para melhor direcionar o fluxo dentro do ambiente



CONTROLO POR VOZ



CONFORTO



12 velocidades do ventilador interior



Anti ar frio



Fluxo de ar Multidirecional



Função de autodiagnóstico



Descongelação automática

CONVENIÊNCIA



Controlo Wi-Fi



Compatível Mono/Multi



Reinício automático



Compatível com controlo por voz

POUPANÇA DE ENERGIA



Sleep

SAÚDE



Filtro de alta densidade



Filtro de catalisador a frio

OPCIONAL



Controlador por cabo



Controlo centralizado



Comunicação BMS



On/Off remoto

PRÉ-VISUALIZAÇÃO



Wi-Fi NWMX (standard)



CONTROLO REMOTO POR CABO KJR-120X1-TFBGE (opcional) (kit necessário MKSSX)



CONTROLO REMOTO POR IV RG10A4-D-BGEF (standard)



IM2-XY

dados técnicos

Unidade interior				IM2-XY	27M	35M	53M	70M
Código do artigo					89102292	88052293	87032222	88072296
Capacidade de arrefecimento	Nominal		Btu/h		9000	12 000	18 000	24 000
			kW		2,60	3,50	5,30	7,00
Capacidade de aquecimento	Nominal		Btu/h		9500	13 000	19 000	25 000
			kW		2,80	3,80	5,60	7,30
Dimensões	Unidade	L x P x A	mm		722x187x290	802x189x297	965x215x319	1080x226x335
	Embalagem	L x P x A	mm		790x270x375	875x285x380	1045x305x410	1155x320x415
Peso	Unidade/embalagem		kg		7,30/9,70	8,60/11,1	10,9/14,2	13,7/17,3
Filtro de ar	Tipo							
Caudal de ar			m ³ /h		416/309/230	584/477/395	730/500/420	1020/830/640
Potência sonora			dB(A)		54	56	58	63
Pressão sonora			dB(A)		39/31/23	42/35/25	43/34/28	47/42/31
Temperaturas de funcionamento	Arrefecimento	T interior	°C				17÷32	
	Aquecimento	T interior	°C				0÷30	
Tubagem do refrigerante	Diâmetros exteriores	Líquido-Gás		mm	Φ6,35 - Φ9,52	Φ6,35 - Φ9,52	Φ6,35 - Φ12,7	Φ9,52 - Φ15,9
			poleg.		1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
Controlo	Controlo remoto por infravermelhos		-			RG10A4-D-BGEF		
	Temperatura ajustável		°C			17÷30		
Fonte de alimentação	Tensão/Frequência/Fases		V/Hz/n.º			230 / 50 / 1		

Velocidade do ventilador:

i=Alto; Mid=Médio; Lo=Baixo; Si=Silencioso

CCF = Catalisador a frio

Condições de teste:

de acordo com a norma EN14511 / EN12102

Arrefecimento: temperatura do ar interior 27 °C BS/19 °C BH; temperatura do ar exterior 35 °C BS/24 °C BH;

Aquecimento: temperatura do ar interior 20 °C BS/15 °C BH; temperatura do ar exterior 7 °C BS/6 °C BH.

Dados declarados de acordo com o Regulamento Delegado UE 626/2011

* ATÉ À EXAUSTÃO

acessórios

Padrão

RG10A4-D-BGEF

Controlo remoto por infravermelhos para unidades interiores CRISTALLO

NWMX

Kit Wi-fi para unidades interiores

Opcionais

MKSSX

Placa multifunções que permite On/Off remoto e porta XYE (necessária para ligação do controlo por cabo para uma única unidade, controlo com fios central, Conversor de Dados, Gateway BMS)

Apenas uma função entre ON-OFF/Alarme/XYE/Wi-Fi pode ser utilizada em simultâneo

Controlo

(consultar secção dedicada)