


NATIV 27M÷70M



▶ A++
▶ A+

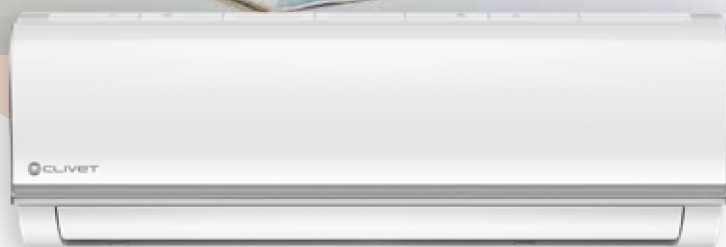

Unidade interior Mural para sistemas MULTI Split

PORQUÊ ESCOLHER O NATIV?

- ✓ Gama completa: MONO Split 9000 ÷ 24 000 Btu/h, MULTI Split 9000 ÷ 24 000 Btu/h
- ✓ Compatível com MONO Split/MULTI Split
- ✓ Opcional: Wi-Fi para a gestão remota com a aplicação NetHome Plus para Android e iOS

CONFORTO



12 velocidades do ventilador no interior



Função Anti ar frio



Compensação de temperatura

FIABILIDADE



Função de autodiagnóstico



Descongelação automática

CONVENIÊNCIA



Compatível Mono/Multi



Memória de posição da grelha



Função de reinício automático



Correção automática do erro de ligação (Multi Split)

POUPANÇA DE ENERGIA



Sleep

SAÚDE



Filtro de alta densidade



Filtro de catalisador a frio

OPCIONAL



Controlo Wi-Fi



Wi-Fi NWMX (opcional)



CONTROLO REMOTO POR IV RG10A-D-BGEF (standard)



I22-XY

dados técnicos

Unidade interior				I22-XY	27M	35M	53M	70M
Código do artigo					89472260	89472262	89472261	89472263
Capacidade de arrefecimento	Nominal		Btu/h	9000	12 000	18 000	24 000	
			kW	2,64	3,52	5,30	7,03	
Capacidade de aquecimento	Nominal		Btu/h	10 000	13 000	19 000	25 000	
			kW	2,93	3,81	5,57	7,33	
Dimensões	Unidade	L x P x A	mm	805x194x285	805x194x285	957x213x302	1040x220x327	
	Embalagem	L x P x A	mm	870x270x365	870x270x365	1035x295x385	1120x315x405	
Peso	Unidade/embalagem		kg	7,60/9,70	7,60/9,80	10,0/13,0	12,3/15,8	
Filtro de ar	Tipo					CCF		
Caudal de ar			m³/h	466/360/325	540/430/314	840/680/540	980/817/662	
Potência sonora			dB(A)	54	55	56	59	
Pressão sonora			dB(A)	39/32/25	41/35/25	43/36/26	45/41/36	
Temperaturas de funcionamento	Arrefecimento	T interior	°C			17÷32		
	Aquecimento	T interior	°C			0÷30		
Tubagem do refrigerante	Diâmetros exteriores	Líquido-Gás	mm	Φ6,35 - Φ9,52	Φ6,35 - Φ9,52	Φ6,35 - Φ12,7	Φ9,52 - Φ15,9	
			poleg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	
Controlo	Controlo remoto por infravermelhos					RG10A4-D-BGEF		
	Temperatura ajustável		°C			17÷30		
Fonte de alimentação	Tensão/Frequência/Fases		V/Hz/n.º			230 / 50 / 1		

¹Dados SEER e SCOP, classificações energéticas relativas e consumo anual de energia em conformidade com a norma de medição EN 14825.

CCF = Catalisador a frio

Velocidade do ventilador: Hi=Alto; Mid=Médio; Lo=Baixo; Si=Silencioso

Condições de teste:

de acordo com a norma EN14511 / EN12102

Arrefecimento: temperatura do ar interior 27 °C BS/19 °C BH; temperatura do ar exterior 35 °C BS/24 °C BH;

Aquecimento: temperatura do ar interior 20 °C BS/15 °C BH; temperatura do ar exterior 7 °C BS/6 °C BH.

Dados declarados de acordo com o Regulamento Delegado UE 626/2011

acessórios

Padrão

RG10A4-D-BGEF

Controlo remoto standard por infravermelhos para unidades interiores CRISTALLO 2 / CRISTALLO / ESSENTIAL 2 / NATIV

Opcionais

Controlo

(saiba mais na página Controlo)